


◆取扱い上の御注意

※施工する前に取付現場での入念な打ち合わせの上、取付する下地(壁)等の強度を十分確かめてから施工をお願い致します。
 ※漏水防止の為、周囲をコーキング等で充填の処置をお願い致します。
 ※本製品に当社規定以外の物は取付しないで下さい。(アンテナ等)
 ※本製品に電気コード等を巻き付けしないで下さい。漏電、感電の恐れがあります。

RC造 先付仕様 全体図

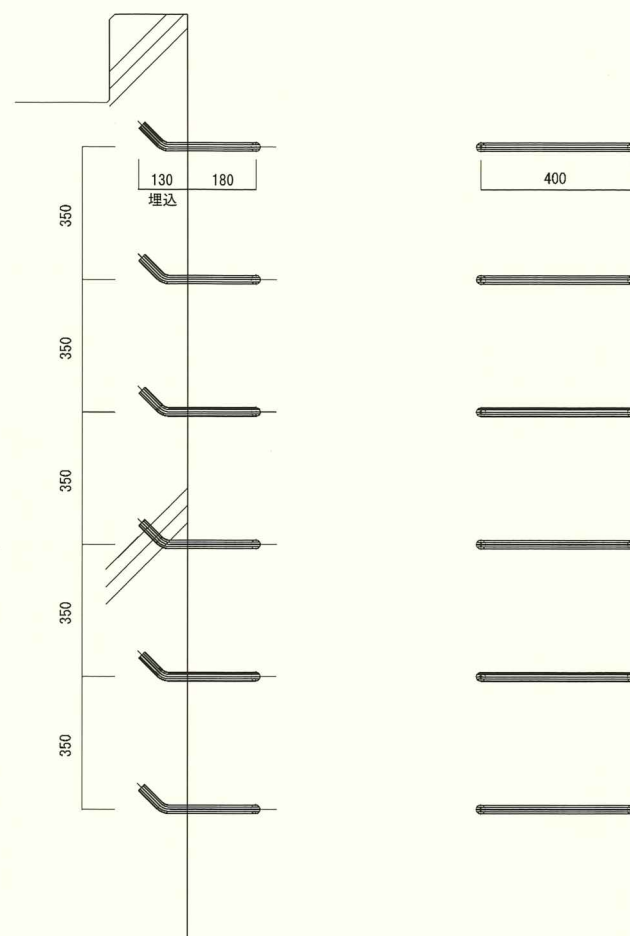

・技術資料

使用対象	一般建築物
取付方法	先付工法・後付工法・ALC工法
商品色	アルマイトシルバー・ステンカラー・ダークブロンズ・ブラック
主材料	アルミ押出型材 JIS4100 A6063S T5
表面処理	陽極酸化塗装複合皮膜A-2種 (JIS H8602-2010)
部品材質	(ボルト・ナット・オールアンカー): ステンレス SUS 304

・販売

・製造元

MAC マックシステム株式会社

本社 〒063-0833 札幌市西区発寒13条12丁目2-23

TEL(011)590-1658 FAX(011)590-1660

URL: <https://www.macsystem-pd.co.jp>


E-mail mac-sky@macsystem-pd.co.jp

加工・営業部

〒063-0835 北海道札幌市西区発寒15条12丁目1番46号

TEL(011)666-8340 FAX(011)666-7099

アルミSKバーラダー

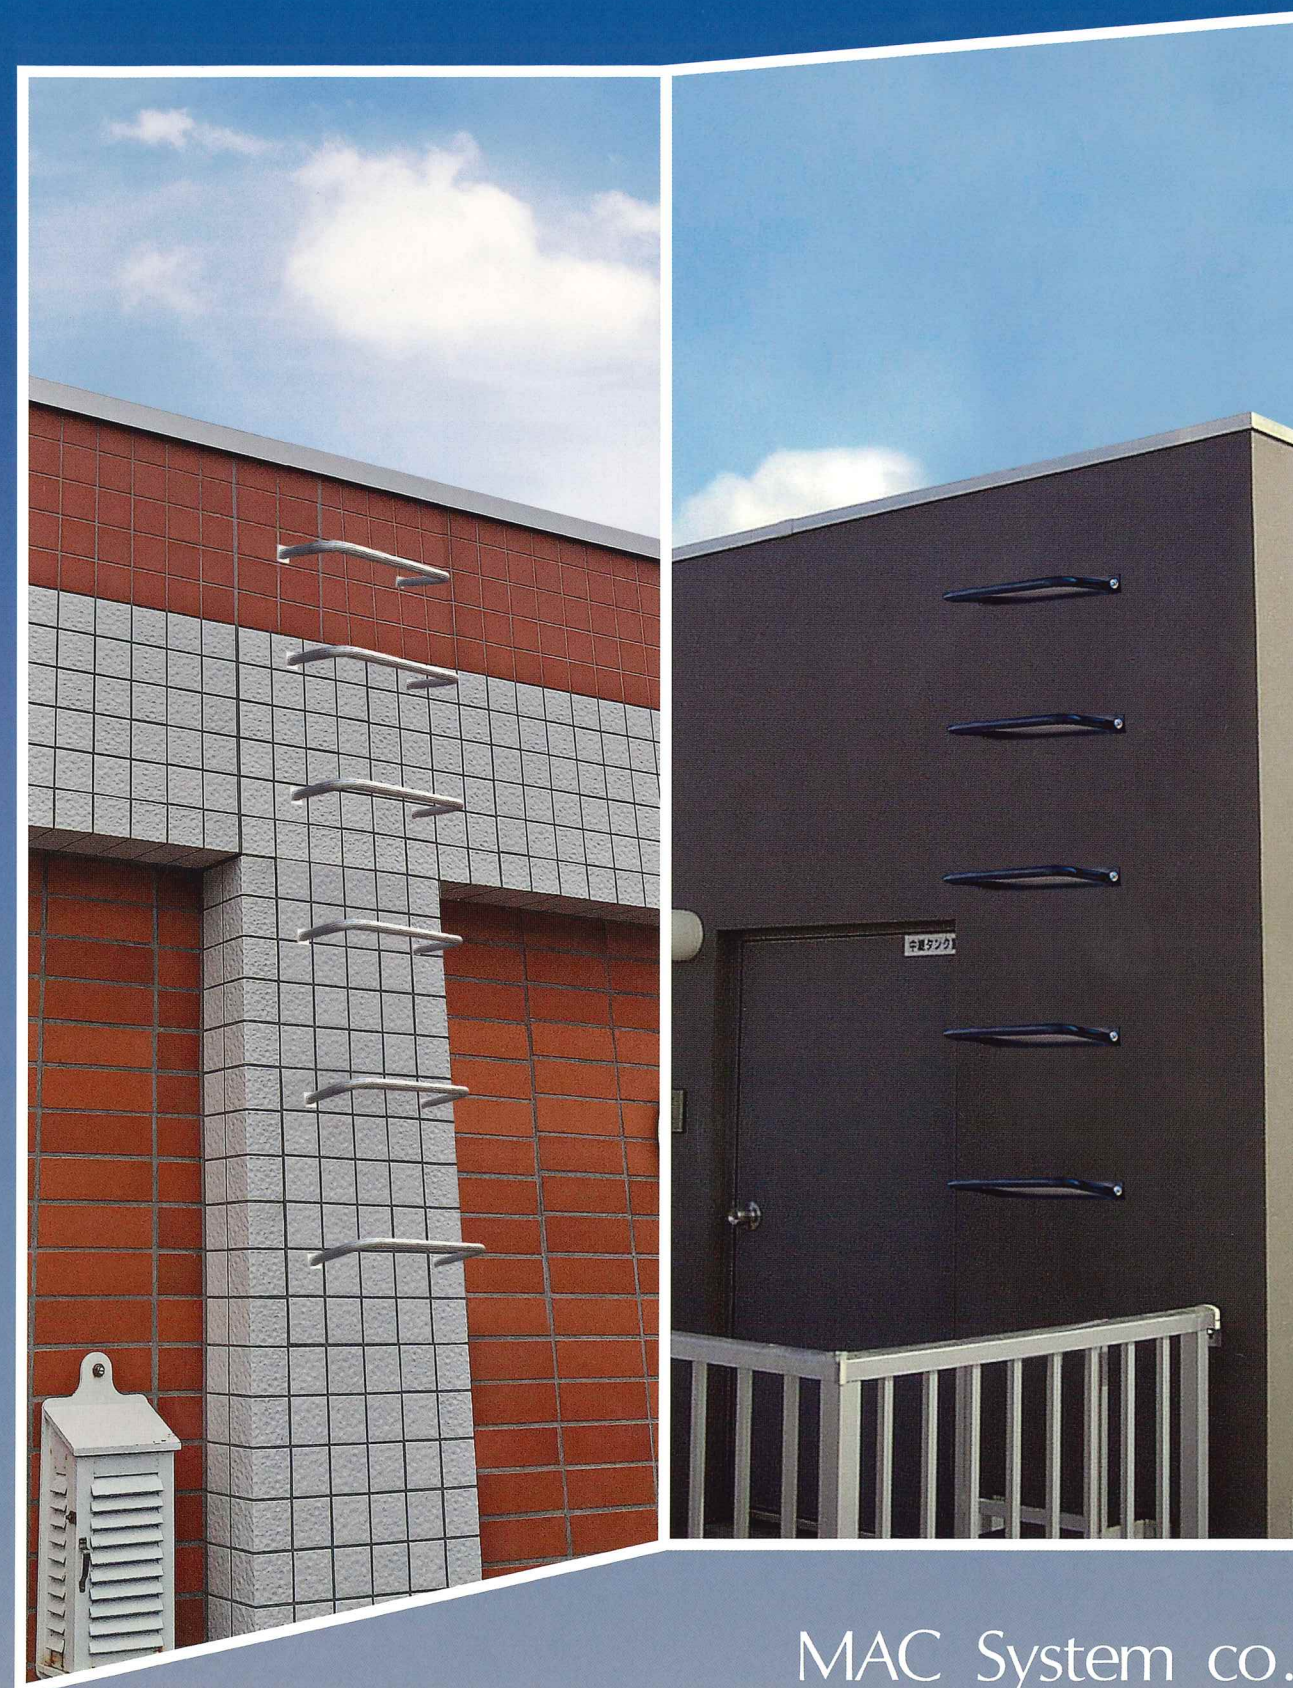

MAC System co.,

SKバーラダー

点検用丸梯子

- ◎軽量で耐久性に優れたアルミを使用し、腐食することなく、長期間の使用に耐えられます。
- ◎アルミ部材に滑り止め加工が施されており安心して昇降が可能です。
- ◎約150Kgの荷重にも耐えられます。
- ◎躯体から抜け落ちない為の曲げ加工をしております。
- ◎アルミだから可能な4種類のカラーラインナップ


◆商品カラー




アルマイトシルバー(S)



ステンカラー(T)

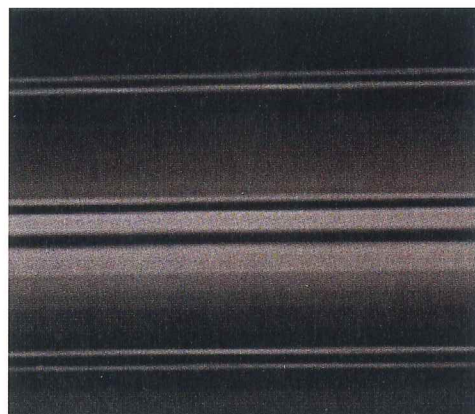


ダークブロンズ(D)

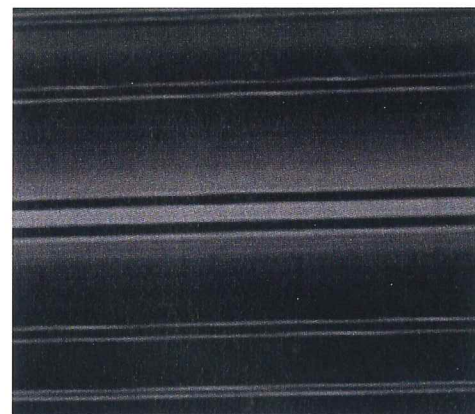

ブラック(B)

凹凸のあるノンスリップ仕様



SKバーラダー断面



RC造先付仕様



RC造後付仕様




ALC造仕様


◆商品一覧

名 称	寸 法	シルバー定価	シルバー躯体部品無	カラー定価	カラー躯体側部品無
SKバーラダー先付仕様	W400×D180	¥4,000		¥4,200	
SKバーラダー後付仕様	W400×D180	¥8,300	¥6,100	¥8,700	¥6,500
SKバーラダーALC仕様	W400×D180	¥9,900	¥6,100	¥10,800	¥6,500


RC造 先付仕様 詳細図

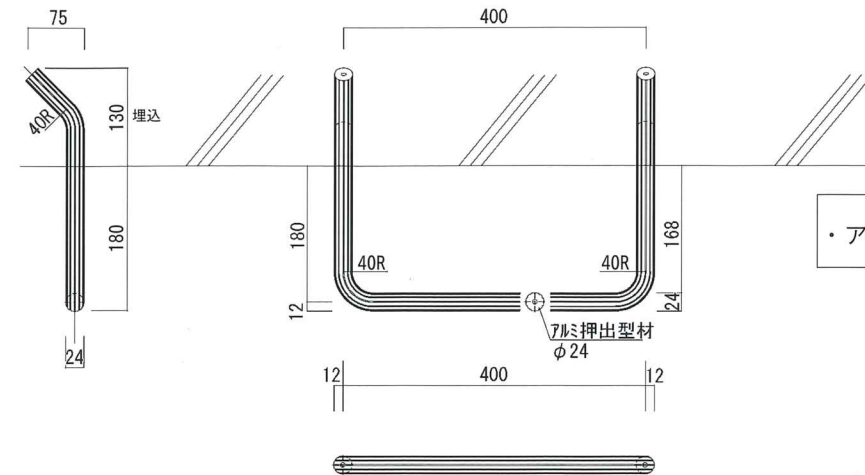

RC造 後付仕様 詳細図

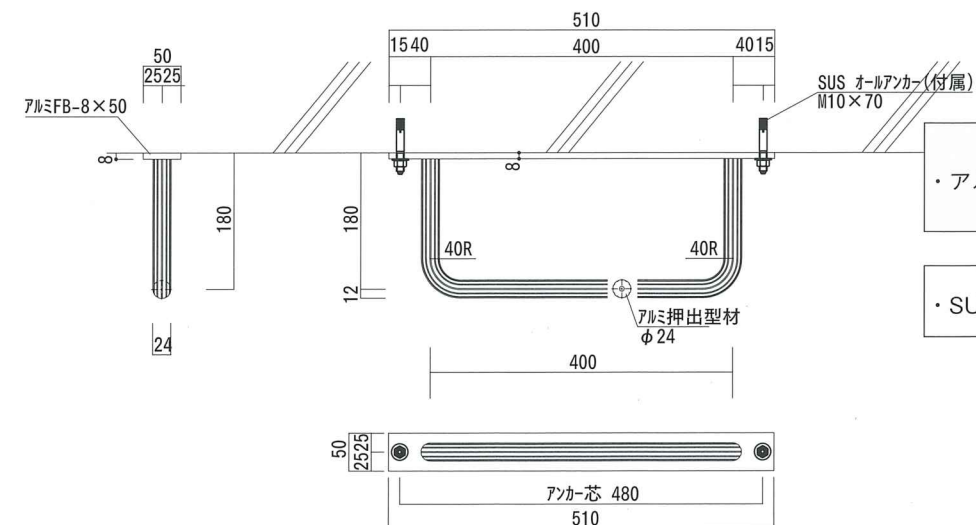

ALC造 仕様 詳細図

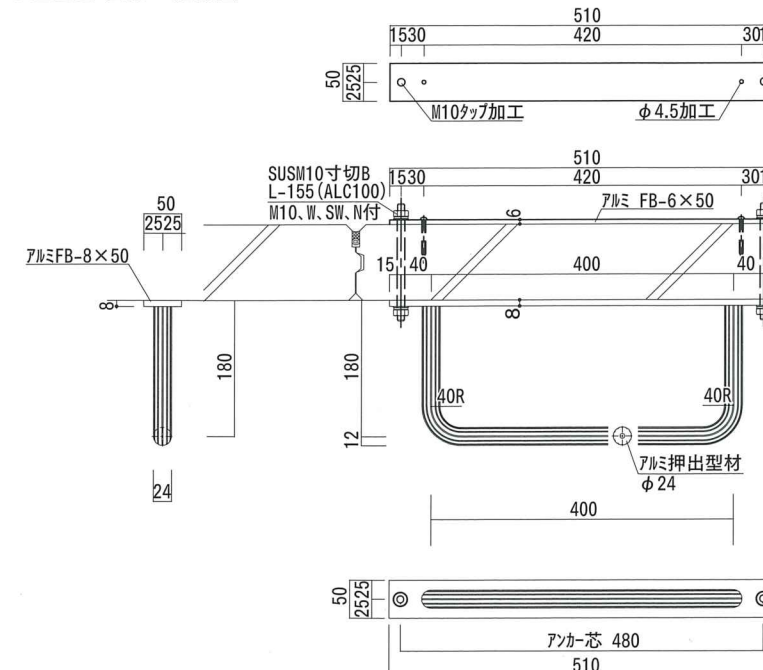

※ALC用裏板の色はシルバー色のみとなります。