


SKYライン割付参考図

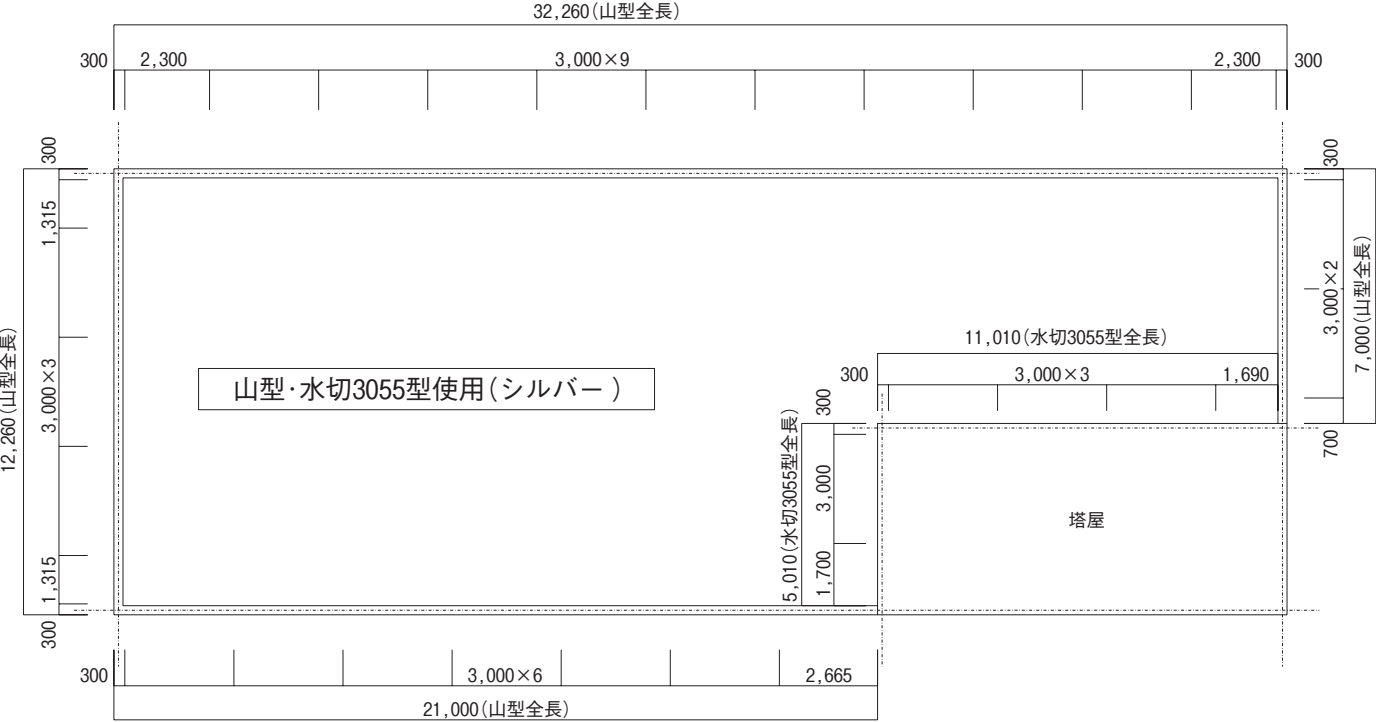

- ※ 全ての製品に取付用の穴あけ加工はしておりません。
- ※ オールプラグ・調整プレート等の数量は、取付現場により増減します。
- ※ 笠木のジョイント部は、クリアランス5～10mmとして下さい。(表ジョイントにオールプラグ使用の為)
- ※ オールプラグ・調整プレートの目安は定尺3,000mm1本に対して、オールプラグ6本・調整プレート12枚の計算、又、コーナー1ヶ所に対してオールプラグ4本・調整プレート4枚の計算をしております。
- ※ 表示寸法は全て (mm) で示しております。

山 型			水切 3 0 5 5 型		
製品名	品番	数量	製品名	品番	数量
定尺	AY-S	25	定尺	MS-S	6
90° 出隅コーナー	AY-S-D	3	90° 出隅コーナー	MS-S-D	1
表ジョイント	AY-S-FJ	28	裏ジョイント	MS-S-BJ	6
オールプラグ	OP6	190	小口フサギ (左・右)	MS-S-HL・R	2
調整プレート	LP	368	オールプラグ	OP6	40
			調整プレート	LP	76

技術資料

使用目的 端部防水層押え金具
主 材 料 アルミニウム押出型材 (J I S H 4 1 0 0 A 6 0 6 3 S - T 5)
商 品 色 電解着色 シルバー・ダークブロンズ・ステンカラー・ブラック
表面仕上 陽極酸化塗装複合皮膜 BA-1 種・BA-2 種 (J I S H 8 6 0 2)

使用上の注意

製品の表面や端部に損傷を与えないよう注意して取り扱い下さい。
保管中、製品の上に重いものを乗せたり、踏まないようにして下さい。
製品切断の際には周囲の安全を確認下さい。

施工上の注意

施工前には取付現場での入念な打合わせの上、施工して下さい。
固定用アンカー等の施工後には、漏水防止のため防水処理をして下さい。
施工後、強風等により製品が外れないよう、再度ご確認下さい。
製品にはオプション品以外のものを取付しないで下さい。




マックシステム株式会社

本社
〒063-0833 札幌市西区発寒13条12丁目2-23
TEL(011)590-1658 FAX(011)590-1660
URL:https://www.macsystem-pd.co.jp E-mail:mac-sky@macsystem-pd.co.jp

加工・営業部
〒063-0835 札幌市西区発寒15条12丁目1番46号
TEL(011)666-8340 FAX(011)666-7099

■製品についての詳細な資料を用意しております。当社迄ご連絡下さい。
■表示内容については2024年10月現在のものです。
■掲載した商品は改良の為予告なく内容を変更する場合があります。
予めご了承下さい。

SKYライン

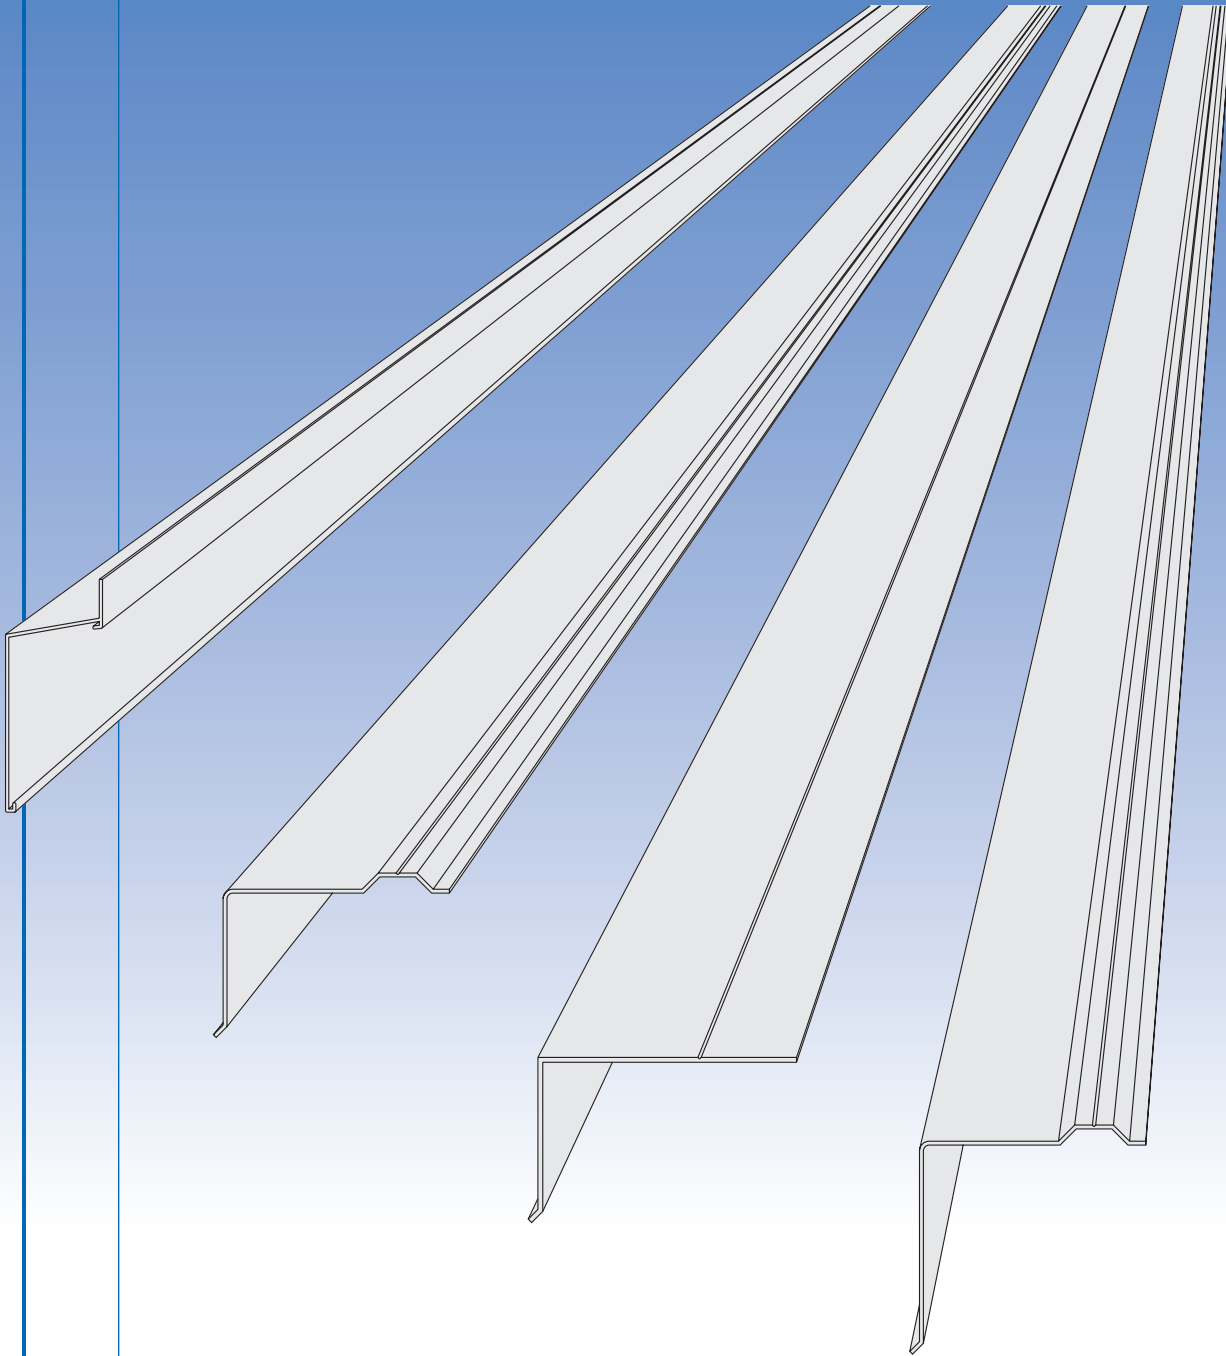


MAC System co.,

SKYラインシリーズ

*マークは下記の色から選べます。
色記号：シルバー (S)・ダークブロンズ (D)・ステンカラー (T)・ブラック (B)


山 型 AY - *

定 尺 L=3,000
L=2,000

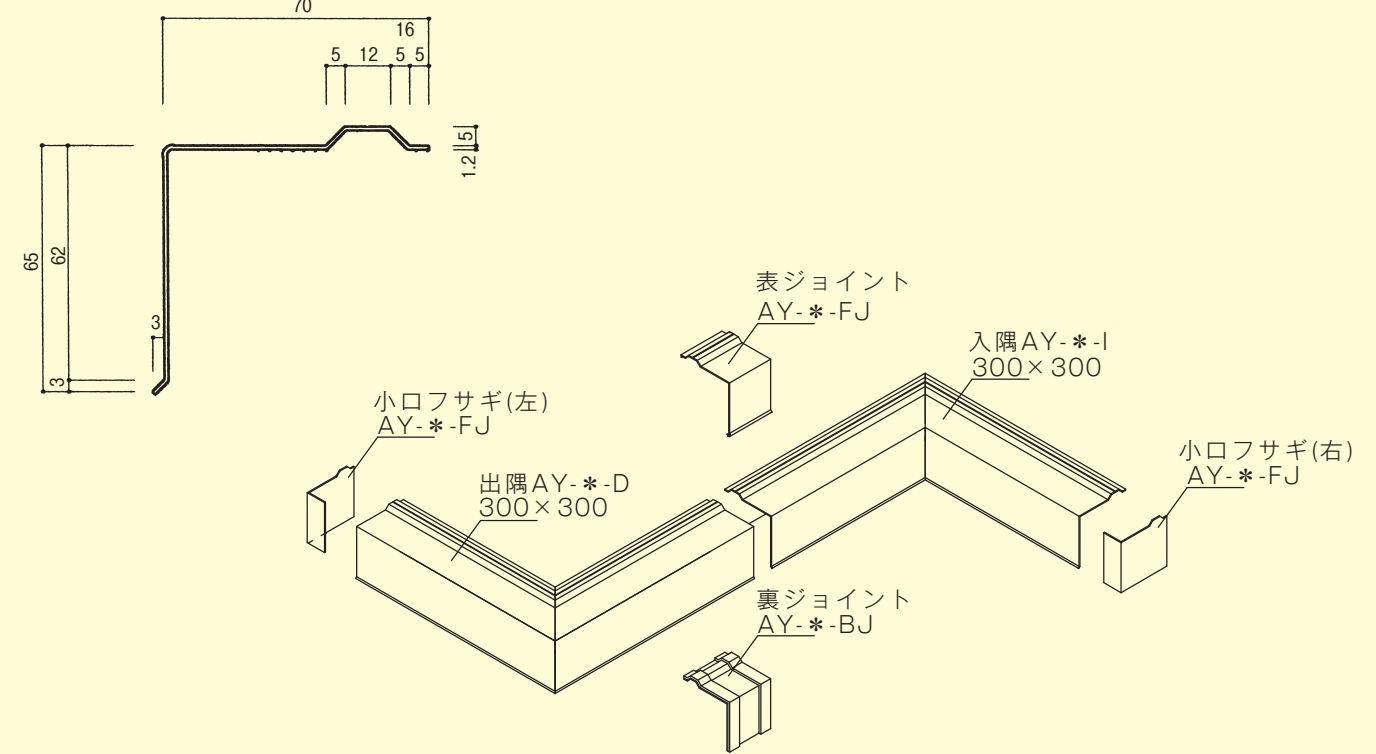


スモール SY - *

定 尺 L=3,000
L=2,000

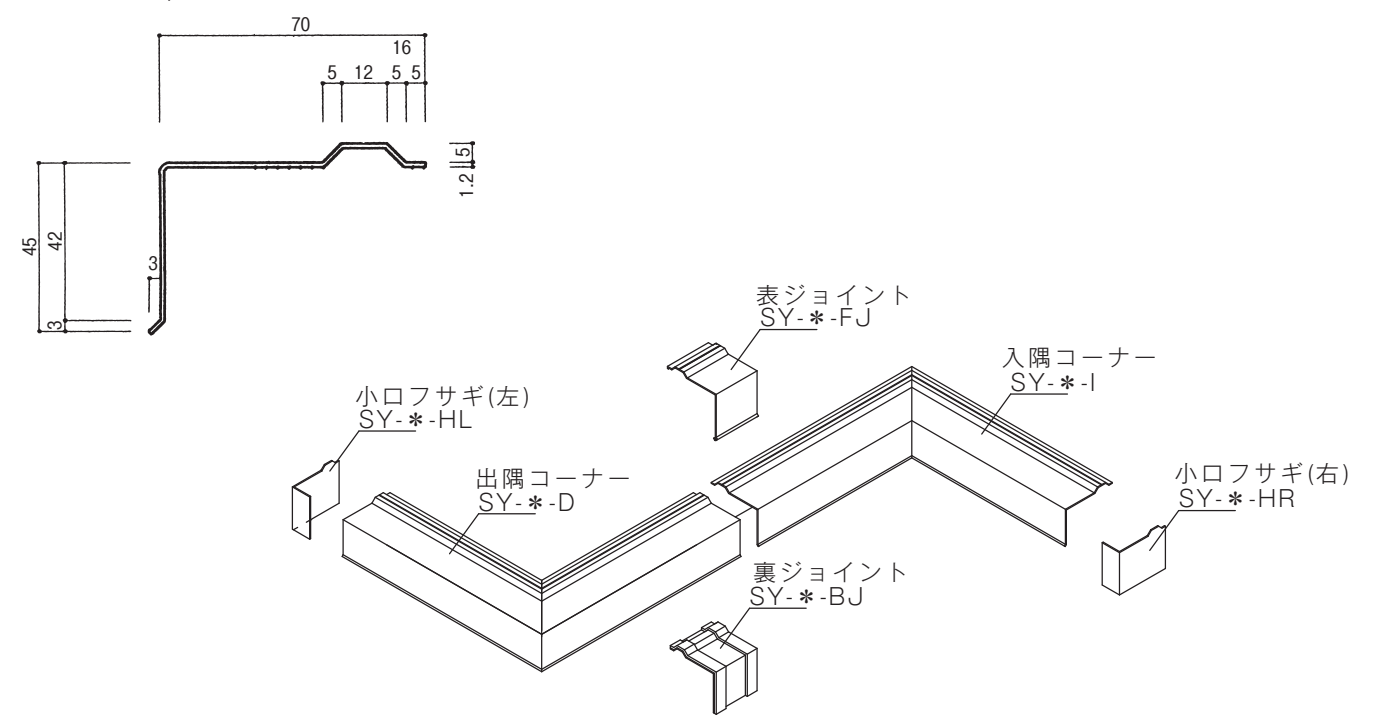

平 型 AH - *

定 尺 L=3,000
L=2,000

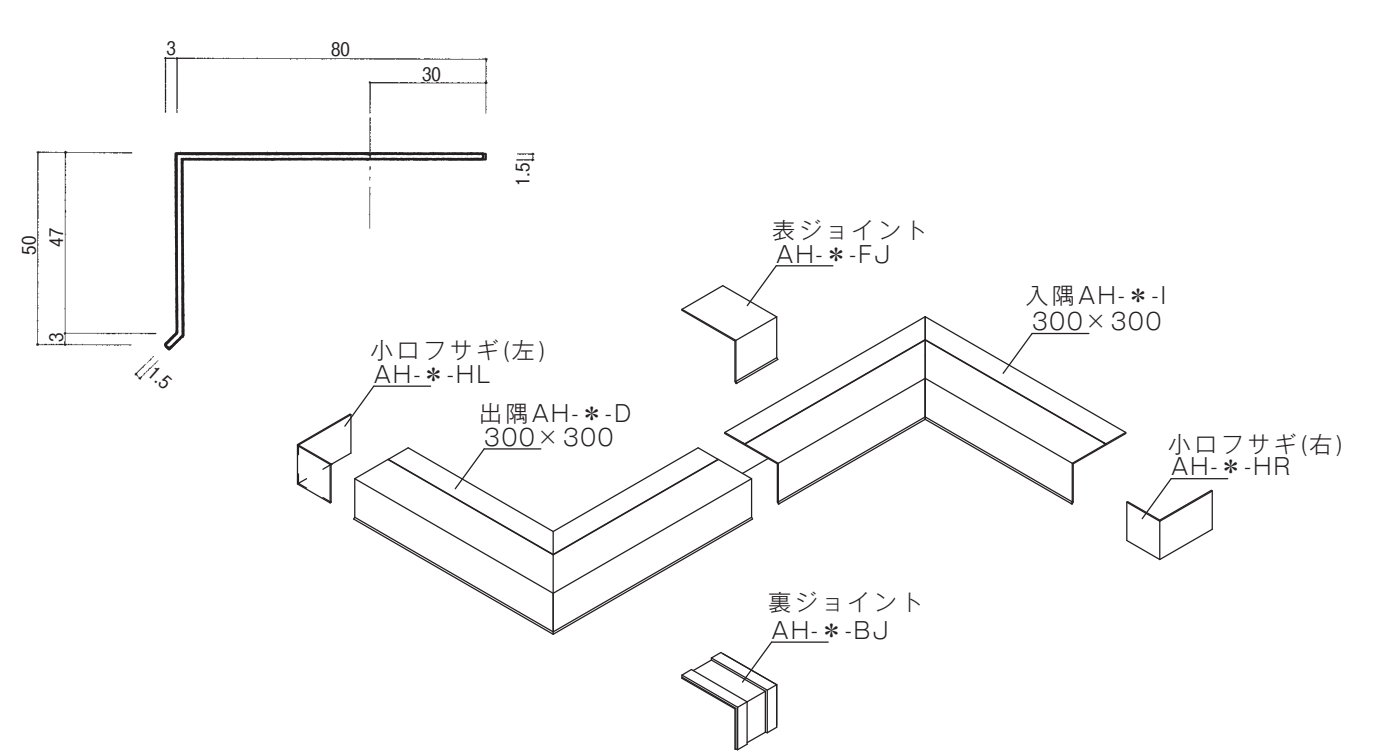

水切3055型 MS - *

定 尺 L=3,000
L=2,000

